



## DO JEDNOCZESNEGO STEROWANIA ŁAŻNIĄ PAROWĄ I SAUNĄ

Dostępny również jako wersja zintegrowana  
w Omega dostępne



Nawilżanie powietrza  
Osuszanie powietrza  
Chłodzenie wyparne

 **condair**



# Condair **Spa Control Delta**

Nowy Spa Control jest zaprojektowany jako elastyczny i oferuje do pięciu różnych zastosowań w spa: łaźnia parowa, caldarium, rasul, Finsauna, Biosauna.

Możliwe jest sterowanie różnymi akcesoriami, takimi jak światło, zapach, wentylator, ogrzewanie ławki i dodatkowe przełączniki. Szczególną cechą jest możliwość jednoczesnego i niezależnego sterowania łaźnią parową i sauną fińską poprzez ten sam wyświetlacz.

Obsługa odbywa się poprzez nowoczesny wyświetlacz dotykowy, który dostępny jest w różnych wersjach.

Logo klienta może być indywidualnie załadowane na wyświetlacz.

## **Zalety:**

- Jednostka sterująca może sterować jednocześnie i niezależnie od siebie łaźnią parową i sauną.
- Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby na wyświetlaczu przełączyć się między łaźnią parową a sauną.
- Elastyczna liczba wyświetlaczy, jeden dla obu kabin lub jeden dla każdej kabiny.
- Zintegrowany serwer internetowy, na którym można dokonać ustawień urządzenia.
- Połączenie Smart Home poprzez opcjonalną bramę KNX, Modbus zintegrowany w standardzie.
- Funkcja Keepwarm oszczędza energię

## **Zewnętrzny wyświetlacz dotykowy**

Opcjonalnie do Condair Omega lub Spa Control Box można podłączyć zdalny wyświetlacz dotykowy.


Jest on dostępny w wersji podtynkowej lub natynkowej, a jego wysokość montażowa wynosi tylko 19 mm. Do wyboru są trzy wykończenia dekoracyjne: Stal chromowana szcztokowana, szkło czarne lub białe. Dostępne są dwa układy wyświetlacza pasujące do wybranego panelu wykończeniowego. Unikalny system ramowy umożliwia jednak również konstruktorowi łaźni parowej wykorzystanie pojedynczego materiału jako panelu i przymocowanie go do dostarczonej w tym celu magnetycznej ramy centrującej. Możliwa jest wodoodporna instalacja wyświetlacza.

Wyświetlacz zewnętrzny  
w trzech wersjach



## Opcje połączeń

- 2 x Fan
- 2 x światło
- 2 x pompa zapachowa 230 V
- 2 x styki przekaźnikowe (bezpolecjalowe)
- 2 x start/stop
- 2 x czujnik temperatury (KTY,PT1000,PT100)
- 1 x wyłącznik awaryjny
- 1 x czujnik wilgotności
- 1 x ogrzewanie ławkowe
- Ogrzewanie ściennie
- Piec do sauny (do 9 KW)
- Transformator

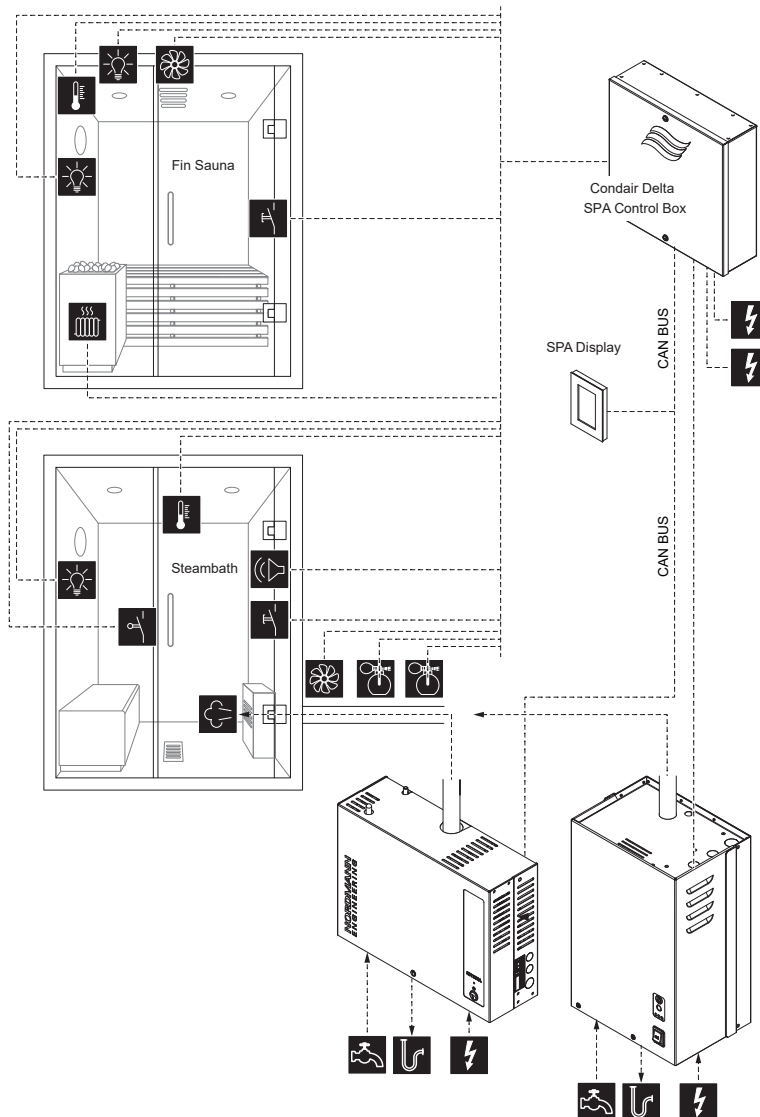

## Dane techniczne

Condair Spa Control Delta Box		
Moc nominalna	Sauna	max. 9 kW
	Ławka	1 kW
	Ogrzewanie	1 kW
	Akcesoria	1 kW
Wymiary (SxWxG)	353 x 353 x 107 mm	
Waga netto	5,5 kg	
Napięcie sterujące	230 V	
Napięcie w saunie	400 V	
Klasa ochrony	IPX4	

Aplikacja	Wariant
Łaźnia parowa	Standard
Łaźnia parowa z podgrzewaniem siedzeń	Ogrzewanie siedzeń
Caldarium	Ogrzewanie ławkowe i ściennie
Rasul	Ogrzewanie ławkowe i ściennie
Sauna fińska	Sauna fińska
Biosauna do pieca do sauny z zintegrowaną torbą	Biosauna
Biosauna dla czystego pieca do sauny, Wilgotność przez Omega (2 kg)	Sauna fińska
Dualcabin	Sauna fińska

Condair Polska Sp. z o.o.

Ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Tel.: +48 22 465 65 05, www.condair.pl

